


FLETA E TË DHËNAVE TEKNIKE PORTA INSPEKTIMI ALU-ECO FLEX

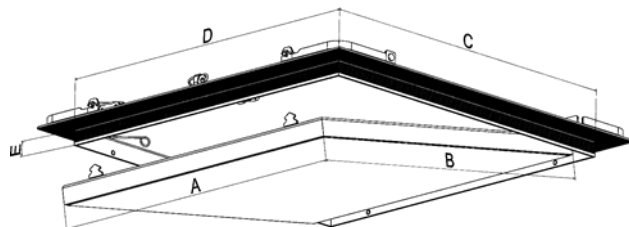

Vetitë:

- Portat e inspektimit bëhen me panel dere me pllakë gipsi që mban ngarkesë.
- Trashësia e kartonit të gipsit: 12.5; 2x12.5 dhe 15 mm
- Porta e inspektimit është e pajisur me një vulë gome.
- Duke shtypur fletën e derës, kapaku hapet dhe fleta e derës mund të hapet.
- Litari mbështetës siguron që fleta e derës të mos bjerë kur hapet.
- Fleta e derës së hapur mund të hiqet.
- Porta e inspektimit është e pajisur me një vulë gome.
- Njësia e paketimit: 5 copë / kuti kartoni

Fushat e përdorimit

- Karton gipsi në tavane të varura
- Karton gipsi për mure ndarëse dhe mure boshti

Porta inspektimi ALU- ECO FLEX e pajisur me një mekanizëm mbyllës automatik dhe një shirit mbyllës në skajin	Përmasa e instalimit (mm)		Dimensionet e jashtme		njësitë min. të shitjes	Klasifikimi i produktit*
	A	B	C	D		
Porta inspektimi ALU-ECO FLEX për mure ndarëse me 1 shtresë ose tavane të varura me karton gipsi 12,5 mm						
Porta inspektimi ALU-ECO FLEX 200x200, 12,5 mm GKB-I FAL/ÄLM	200	x 200	243	x 243	1	B
Porta inspektimi ALU-ECO FLEX 250x250, 12,5 mm GKB-I FAL/ÄLM	250	x 250	293	x 293	1	C
Porta inspektimi ALU-ECO FLEX 200x300, 12,5 mm GKB-I FAL/ÄLM	200	x 300	243	x 343	1	C
Porta inspektimi ALU-ECO FLEX 300x300, 12,5 mm GKB-I FAL/ÄLM	300	x 300	343	x 343	1	B
Porta inspektimi ALU-ECO FLEX 300x400, 12,5 mm GKB-I FAL/ÄLM	300	x 400	343	x 443	1	C
Porta inspektimi ALU-ECO FLEX 300x600, 12,5 mm GKB-I FAL/ÄLM	300	x 600	343	x 643	1	C
Porta inspektimi ALU-ECO FLEX 400x400, 12,5 mm GKB-I FAL/ÄLM	400	x 400	443	x 443	1	B
Porta inspektimi ALU-ECO FLEX 400x600, 12,5 mm GKB-I FAL/ÄLM	400	x 600	443	x 643	1	C
Porta inspektimi ALU-ECO FLEX 500x500, 12,5 mm GKB-I FAL/ÄLM	500	x 500	543	x 543	1	B
Porta inspektimi ALU-ECO FLEX 600x600, 12,5 mm GKB-I FAL/ÄLM	600	x 600	643	x 643	1	B
Porta inspektimi ALU-ECO FLEX për mure ndarëse me 2 shtresë ose tavane të varura me karton gipsi 2x12, 5 mm						
Porta inspektimi ALU-ECO FLEX 200x200, 25 mm GKB-I FAL/ÄLM	200	x 200	243	x 243	1	B
Porta inspektimi ALU-ECO FLEX 250x250, 25 mm GKB-I FAL/ÄLM	250	x 250	293	x 293	1	C
Porta inspektimi ALU-ECO FLEX 200x300, 25 mm GKB-I FAL/ÄLM	200	x 300	243	x 343	1	C
Porta inspektimi ALU-ECO FLEX 300x300, 25 mm GKB-I FAL/ÄLM	300	x 300	343	x 343	1	B
Porta inspektimi ALU-ECO FLEX 300x400, 25 mm GKB-I FAL/ÄLM	300	x 400	343	x 443	1	C
Porta inspektimi ALU-ECO FLEX 300x600, 25 mm GKB-I FAL/ÄLM	300	x 600	343	x 643	1	C
Porta inspektimi ALU-ECO FLEX 400x400, 25 mm GKB-I FAL/ÄLM	400	x 400	443	x 443	1	B
Porta inspektimi ALU-ECO FLEX 400x600, 25 mm GKB-I FAL/ÄLM	400	x 600	443	x 643	1	C
Porta inspektimi ALU-ECO FLEX 500x500, 25 mm GKB-I FAL/ÄLM	500	x 500	543	x 543	1	B
Porta inspektimi ALU-ECO FLEX 600x600, 25 mm GKB-I FAL/ÄLM	600	x 600	643	x 643	1	B
Porta inspektimi ALU-ECO FLEX për mure ndarëse me 1 shtresë ose tavane të varura me karton gipsi 15 mm						
Porta inspektimi ALU-ECO FLEX 200x200 15mm GKB-I FAL/ÄLM	200	x 200	243	x 243	1	C
Porta inspektimi ALU-ECO FLEX 300x300 15mm GKB-I FAL/ÄLM	300	x 300	343	x 343	1	C
Porta inspektimi ALU-ECO FLEX 400x400 15mm GKB-I FAL/ÄLM	400	x 400	443	x 443	1	C



Fleta e të
dhënave teknike
ALU-ECO FLEX


Porta inspektimi ALU-ECO FLEX 500x500 15mm GKB-I FAL/ÁLM	500	x	500	543	x	543	1	C
Porta inspektimi ALU-ECO FLEX 600x600 15mm GKB-I FAL/ÁLM	600	x	600	643	x	643	1	C

* Koha e disponueshmërisë së produktit:

B. sasi e kufizuar e stokut, shërbimi dhe orari i dorëzimit, në bazë të konfirmimit

C. ne nuk e mbajmë në magazinë, dërgesa bëhet në bazë të konfirmimit të prodhuesit

Szerelés

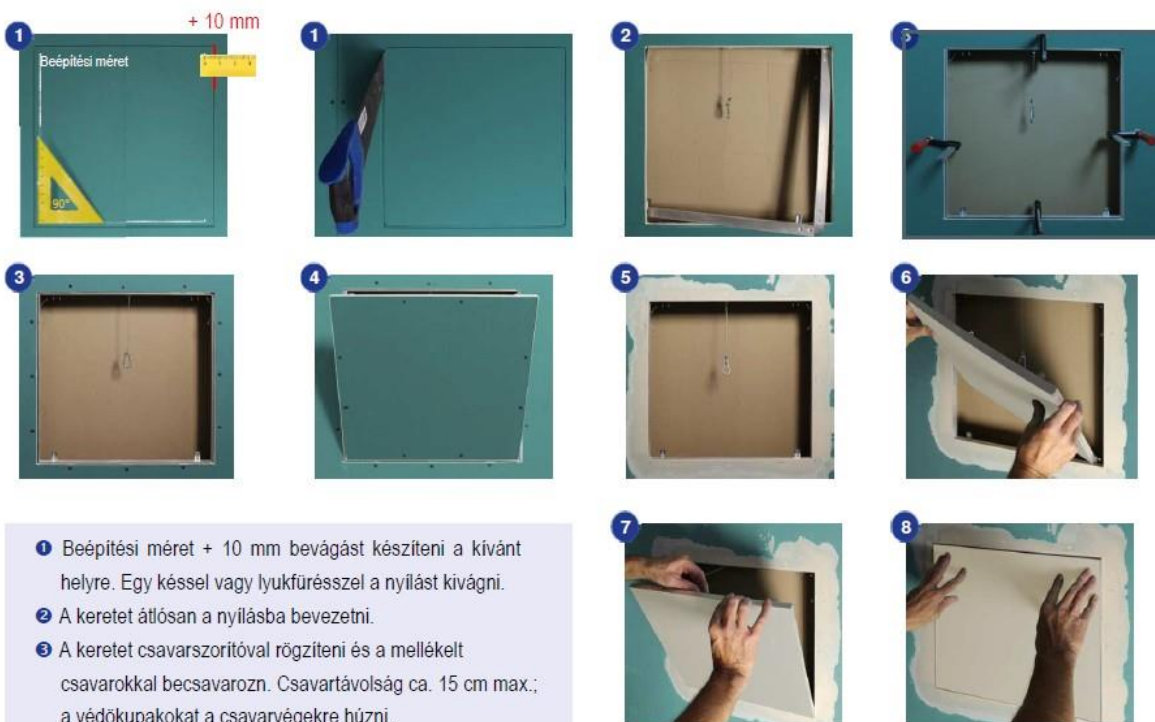

- ❶ Beépítési méret + 10 mm bevágást készíteni a kívánt helyre. Egy késsel vagy lyukfűrészszel a nyílást kivágni.
- ❷ A keretet átlósan a nyílásba bevezetni.
- ❸ A keretet csavarszorítóval rögzíteni és a mellékelt csavarokkal becsavarozni. Csavartávolság ca. 15 cm max.; a védőkupakokat a csavarvégekre húzni.
- ❹ Csavarozás után nyitási-zárási próbát végezni.
- ❺ Ha minden rendben működik, ajtólapot kivenni és a keretet leglettelni. A glettelés után simára csiszolni és a beépítési nyílásból a glettanyag maradványokat eltávolítani.
- ❻ A lekezelt ajtólapot újra behelyezni.
- ❼ Az ajtólapot a tartókötéllel biztosítani.
- ❽ Bezárni!

FIGYELEM!

A revíziós nyílást **ne** zárt állapotban fesse le!
A festék beragad a keret és az ajtólap közötti részbe.
Az ajtólapot ezután nem lehet kinyitni!