

## FLETA E TË DHËNAVE TË PRODUKTIT Stuko RIGIPS RIFIX


**Stuko ngjitëse Rigips për ngjitjen e fletëve të gipsit në mur, si suva e thatë. Produkt pluhur.**

Rezistenca ndaj zjarrit:

**A1**

Grupi i produkteve:

**Ngjitës me bazë gipsi për panele të laminuara me izolim termik/tingulli dhe fletë gipsi.**

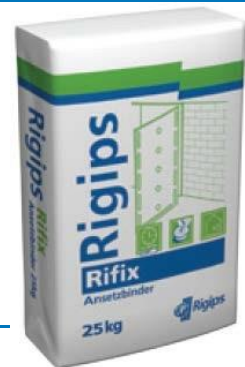

### Specifikimet

Karakteristikat e produktit	Stuko ngjitëse speciale Rifix është një produkt në formë pluhuri që përdoret për ngjitjen e pllakave të gipsit dhe fibrave të gipsit në strukturat vertikale të ndërtesave. Stuko ngjitëse duhet të përzihet me ujë sipas udhëzimeve në paketim përpara përdorimit. Koha totale e tharjes: min. 24 orë.
Paketimi	në thes: 25 dhe 40 kg
Raporti i përzierjes	25 kg/11 l ujë
Kërkesa materiale	4 kg/ karton gipsi m2
Koha e përdorimit	min. 60 minuta
Trashësia e rekomanduar e aplikimit	ashtu si duhet
Zona e përdorimit	Rigips për ngjitjen e fletëve të gipsit si suva të thata.
Përgatitja e sipërfaqes së bazës	Sipërfaqja e bazës duhet të jetë e fortë, pa tkurrje, e mbrojtur nga lagështia dhe ngrirja. Përpara aplikimit sipërfaqja e bazës duhet të trajtohet me urë ngjitëse Rikombi Kontakt. Nuk mund të përdoret në suva ose në sipërfaqe betoni të freskëta ose të lagura.
Përzierja	Hidhni ujë të pastër pa aditivë në një enë të pastër. Spërkateni suvanë me ujë dhe lëreni materialin të pushojë për 5 minuta, më pas përziejëni derisa të bëhet një pastë. Këshillohet që materiali të përzihet për një kohë të shkurtër me mikser me shpejtësi të ulët. Më pas, materiali i spërkatur në përzierje çon në formimin e gungave. Materiali i përzier mund të përpunohet për rreth 60 minuta.
Koha e tharjes	24 orë
Kushtet e inkorporimit	Temperatura e ambientit, materiali që do të përpunohet dhe sipërfaqja punuese duhet të kenë një temperaturë prej të paktën +5°C.
Informacioni i ruajtjes	Ruajeni në një vend të mbrojtur nga lagështia, midis +2°C dhe +30°C. Duhet të mbrohet nga ngrirja. Thesi pasi hapet duhet të ruhet e mbyllur hermetikisht.
Data e skadencës	12 muaj nga prodhimi, 3 muaj pas hapjes.

**Saint - Gobain Hungary Kft. | Divizioni i gipsit**

Adresa e faturimit: H-2085 Pilisvörösvár, Bécsi út 07/5 hrsz. | Adresa e postës: 1555 Budapest, Pf. 94.

| Tel: +36 1 296 0500 | Fax: +36 1 295 0662 | [www.rigips.hu](http://www.rigips.hu)

Fabrika e kartonit të gipsit: Halmajugra, Külterület | Adresa e postës: H-3201 Gyöngyös, Pf: 35. | Tel. +36 37 528 073 | Fax: +36 37 528 074

