

FLETA E TË DHËNAVE TEKNIKE

Profil R-CW 50x50

Karakteristikat:



Fushat e përdorimit:

Montimi:

Profilat e llamarinës së çelikut të galvanizuar të prodhuara me teknologjinë Ultrasteel

Ndërtimi i tavaneve të varura dhe mureve ndarëse

Sipas manualit të prodhuesit

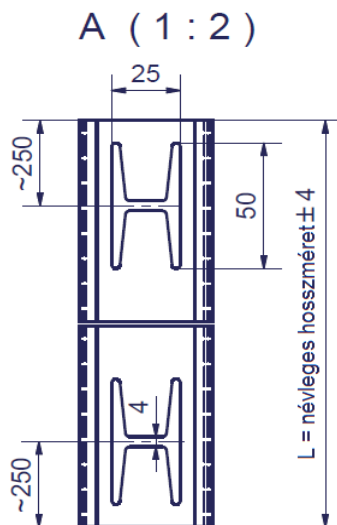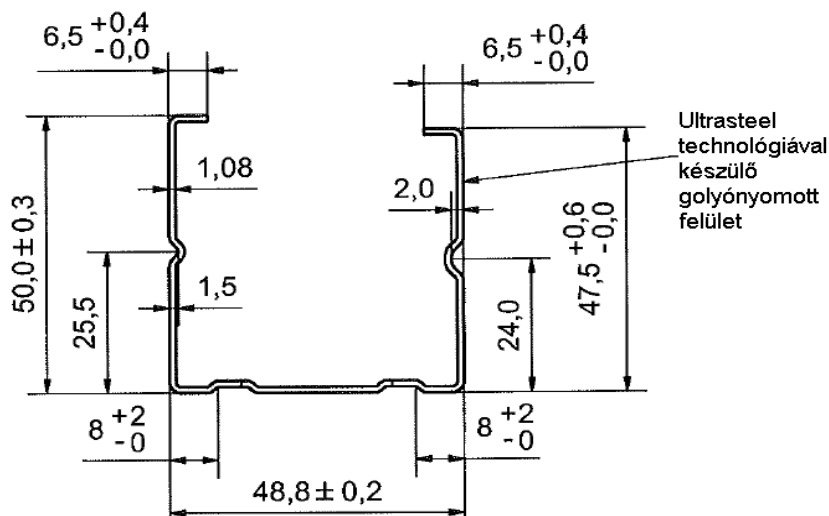

Përmasat

Përmasat e prerjes diagonale	6,5x50x48,8x47,5x6,5/R1,08
Gjatësia	2500, 2750, 3000, 3500, 4000 mm
Masa	0,643 kg/m

Standardet dhe kualifikimet përkatëse

Standardi hungarez	MSZ EN 14195
Certifikimi i sistemit Rigips	ETA-17/0730
Markimi CE	Deklarata e CE

Të dhëna teknike shtesë

Cilësia e materialit (EN 10327)	DX51D+Z
Cilësia e galvanizimit (EN 10326)	Z100
Rezistenca në tërheqje e materialit të çeliku	≥ 140 N/mm ²
Rezistenca ndaj zjarrit (MSZ EN 13501-1)	A1

Dimensionet:

Gjatësia e profilat	<3000 mm ± 3 Gjatësia ndërmjet 3000 dhe 5000 mm ± 4 >5000 mm ± 5
Madhësia e shtyllës së profilat	48,8 $\pm 0,2$
Gjatësia e profilat	50,0 $\pm 0,3$ 47,5 (+0,6 -0,0)
Përkulja e trungut të profilat	6,5 (+ 0,4 -0,0)
Trashësia e pllakës së çelikut	0,6 $\pm 0,06$