

FLETA E TË DHËNAVE TEKNIKE

Profil R-CW 75x50

Karakteristikat:


Profilët e llamarinës së çelikut të galvanizuar të prodhuara me teknologjinë Ultrasteel

Fushat e përdorimit:


Ndërtimi i tavaneve të varura dhe mureve ndarëse

Montimi:

Sipas manualit të prodhuesit

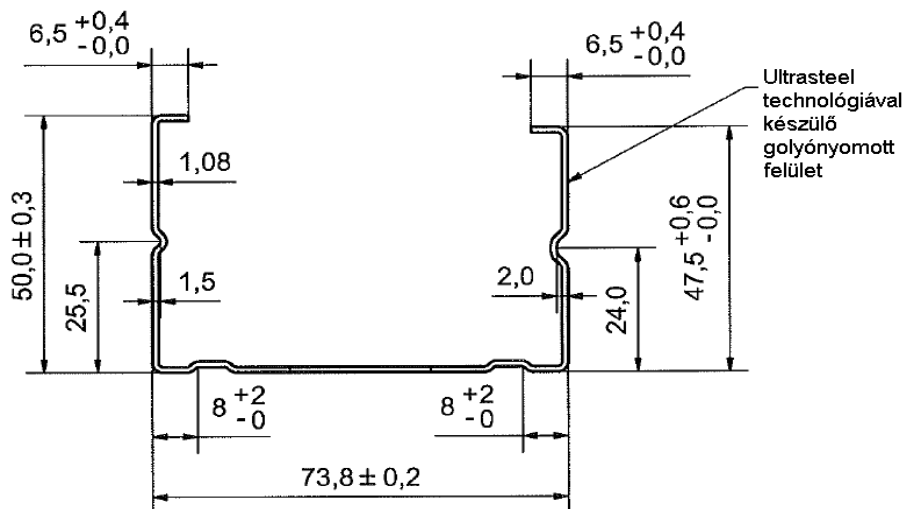

A (1 : 2)

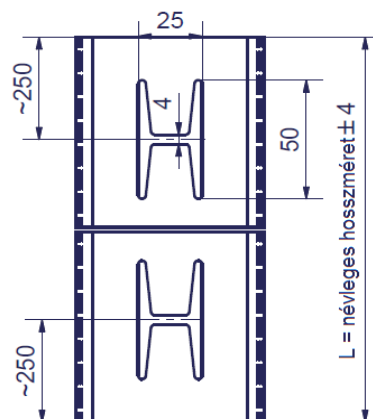

Përmasat

Përmasat e prerjes diagonale	6,5x50x73,8x47,5x6,5/R1,08
Gjatësia	2750, 3000, 3250, 3500, 4000, 4500, 5000, 5500 mm
Masa	0,748 kg/m

Standardet dhe kualifikimet përkatëse

Standardi hungarez	MSZ EN 14195
Certifikimi i sistemit Rigips	ETA-17/0730
Markimi CE	Deklarata e CE

Të dhëna teknike shtesë

Cilësia e materialit (EN 10327)	DX51D+Z
Cilësia e galvanizimit (EN 10326)	Z100
Rezistenca në tërheqje e materialit të çeliku	≥140 N/mm ²
Rezistenca ndaj zjarrit (MSZ EN 13501-1)	A1

Dimensionet:

Gjatësia e profilin	<3000 mm ±3 Gjatësia ndërmjet 3000 dhe 5000 mm ±4 >5000 mm ±5
Madhësia e shtyllës së profilin	73,8 ±0,2
Gjatësia e profilin	50,0 ±0,3 47,5 (+0,6 -0,0)
Përkulja e trungut të profilin	6,5 (+ 0,4 -0,0)
Trashësia e pllakës së çelikut	0,6 ±0,06