


## Fleta e të dhënave teknike – Tel me filik Rigips

Përdoret për varjen e strukturave mbështetëse të tavanit të varur me gipsi dhe kasetë. Në rastin e tavaneve të varura me karton gipsi, përdoret së bashku me një varëse sigurie me susta ose CD, dhe në rastin e tavaneve të varura me kasetë, përdoret së bashku me një tel me çengel dhe varëse dopjo për tela për të varur mbështetësit kryesorë. Gjatësia e elementeve të pezullimit përcakton thellësinë e pezullimit nga pllaka.

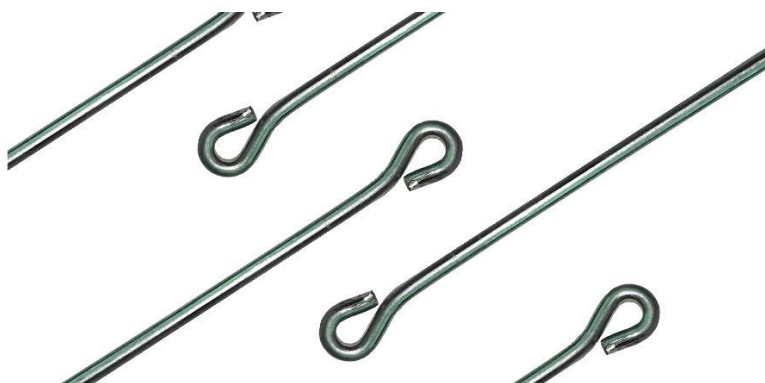

Emri i produktit	Tel me filik Rigips								
Paketimi	kuti								
Dimensionet - diametri (mm)	4	4	4	4	4	4	4	4	4
Dimensionet - gjatësia (m)	12 5	250	375	500	750	1000	1250	1500	2000
Materiali	tel i galvanizuar								
Veshja	min. Z40								
Mbrojtja nga korrozioni	B								
Rezistenca ndaj zjarrit:	A1								
Kapaciteti mbajtës	0,40 kN								
Kërkesa materiale	varet nga struktura								
Magazinimi	në vend të thatë								
Instalimi	Sipas manualit të prodhuesit								