


# EnveoTherm Premium MW

SISTEM PREMIUM PËR  
TERMOIZOLIMIN E  
FASADËS ME LESH  
GURI (MW)

EnveoTherm Premium MW është një sistem fasade i çertifikuar, i projektuar për objekte banimi dhe tregtare, i përshtatshëm si për ndërtime të reja ashtu edhe për rinovime të strukturave të vjetra. Sistemi i fasadës përbëhet nga materiale të përzgjedhura të games Enveo, kombinimi i së cilave ofron një sistem cilësor, të krijuar për funksionalitet afatgjatë. Elementi izolues i sistemit të fasadës mund të përbëhet nga leshi mineral apo izolim me fibra pingule (lamella). Shtresa përfundimtare dekorative ofron munësinë e zgjedhjes midis suvave të fasadës të formuluarave veçanërisht për të arritur kërkesat specifike të performancës dhe vendndodhjes së ndërtesës.

## Avantazhet e sistemit të fasadës

- Mbron elementët strukturorë dhe zgjat jetëgjatësinë e ndërtesës
- Kursen energji gjatë ngrohjes dhe ftohjes
- Parandalon urat termike dhe përmirëson cilësinë estetike të fasadës
- Rrit izolimin akustik të fasadës
- Lejon "frymëmarrjen" e objektit
- Rrit vlerën e ndërtesës
- Krijon një ambient të brendshëm më të rehatshëm
- Sistem i çertifikuar ETA

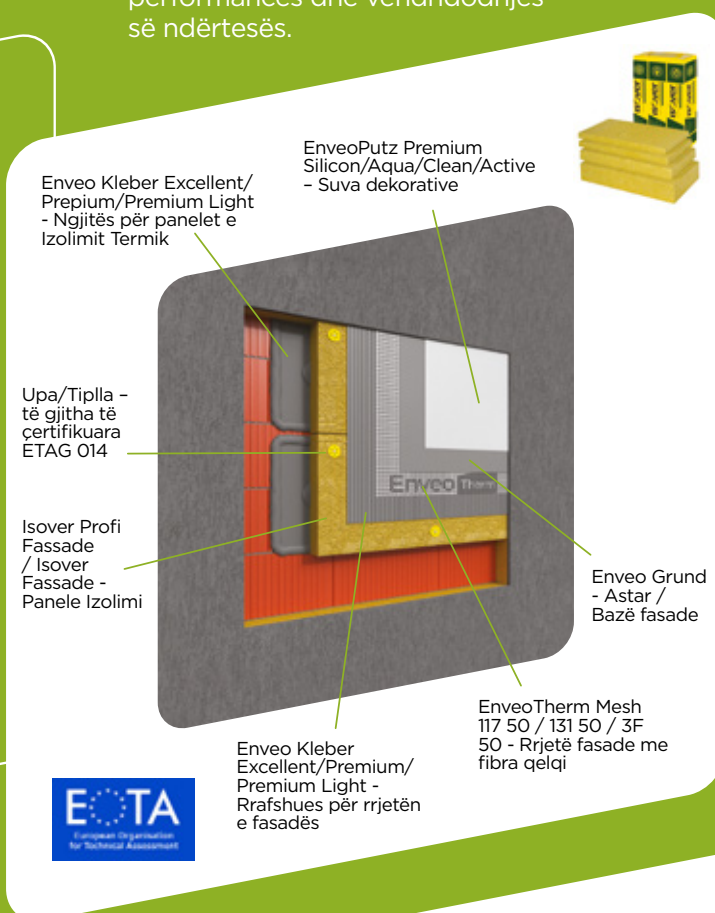

**Përbërja e sistemit të fasadës ENVEO**

KOMPONENTI	PRODUKTI	KONSUMI
Ngjitësi i termoizolimit	EnveoKleber Excellent EnveoKleber Premium EnveoKleber Premium Light	$\geq 6,0 \text{ kg/m}^2$ $\geq 6,0 \text{ kg/m}^2$ $\geq 4,5 \text{ kg/m}^2$
Paneli termoizolues	Isover Profi Fassade MW Isover Fassade MW	$1,0 \text{ m}^2/\text{m}^2$
Upa / Tiplla	të gjitha të çertifikuara ETAG 014	$\geq 6 \text{ kom/m}^2$
Rrafshuesi për rrjetën e fasadës	EnveoKleber Excellent EnveoKleber Premium EnveoKleber Premium Light	$\geq 6,0 \text{ kg/m}^2$ $\geq 6,0 \text{ kg/m}^2$ $\geq 4,5 \text{ kg/m}^2$
Rrjetë fasade me fibra qelqi	EnveoTherm Mesh 117 50 EnveoTherm Mesh 131 50 EnveoTherm Mesh 3F 50	$1,1 \text{ m}^2/\text{m}^2$
Astar/Bazë për fasada	Enveo Grund	$0,25 \text{ kg/m}^2$
Suva dekorative	EnveoPutz Premium Silicon EnveoPutz Premium Aqua EnveoPutz Premium Clean EnveoPutz Premium Active	$2,0\text{-}3,5 \text{ kg/m}^2$

**Udhëzime përdorimi**

**1. Ngjitja e paneleve të termoizolimit**

Aplikoni panelet izoluese Isover Profi Fassade dhe Isover Fassade në bazamentin e përgatitur duke përdorur ngjitësin EnveoKleber Excellent, Premium ose Premium Lite. Panelet e leshit të gurit duhet të mbulohen me ngjitës dhe të aplikohen duke përdorur metodën perimetër-pik, ndërsa panelet lamella kërkojnë aplikim të ngjitësit në të gjithë sipërfaqen. Kur ngjisni panelet, vendosini ato pranë njëra-tjetrës, duke siguruar që fugat të mos përputhen me skajet e hapjeve të fasadës. Udhëzimet e hollësishme për përgatitjen e bazamentit, përgatitjen e ngjitësit dhe instalimin e produktit mund të gjenden në fletën e të dhënave teknike të produktit nëpërmjet kodit QR ose në faqet tona [www.testisthebest.com](http://www.testisthebest.com)

**2. Fiksimi me upa/tiplla**


Fiksimi i termoizolimit me upa/tiplla mund të kryhet jo më shpejt se 48 orë pas ngjitjes. Vendosni upat/tipllat në skaje dhe në qendrën e paneleve termoizoluese. Numri minimal i upave/tipllave për  $\text{m}^2$  duhet të jetë së paku 6; megjithatë, numri i saktë duhet të llogaritet nga një Inxhinier, bazuar në lartësinë e ndërtesës, fuqinë e erës në zonën e objektit, etj. Udhëzime të hollësishme rreth produktit mund të gjenden nëpërmjet kodit QR ose në faqet tona [www.testisthebest.com](http://www.testisthebest.com)

### 3. Rrafshimi me rrjetë përforcuese fasade



Zbatoni shtresën rrafshuese të termoizolimit me ngjitësin EnveoKleber Premium/Premium Light. Përpara se të përforconi sipërfaqen e plotë, vendosni profilet e nevojshme me rrjetë (këndore, pikatore, profile izoluese, etj.) dhe përforcime në qoshet rreth hapjeve. Përforconi gjithë sipërfaqen me rrjetën e fasadës EnveoTherm Mesh 117 50 / 131 50/ 3F 50, duke siguruar një mbivendosje prej 10 cm në mënyrë që trashësia totale e shtresës pas mbulimit të rrjetës me ngjitës të jetë së paku 5 mm. Gjatë instalimit, vendoseni rrjetën brenda të tretës së jashtme të shtresës rrafshuese për të siguruar rezistencë të lartë të sistemit ndaj ndikimeve të jashtme. Udhëzimet e hollësishme rreth produkteve mund të gjenden nëpërmjet kodit QR ose në faqet tona [www.testisthebest.com](http://www.testisthebest.com)

### 4. Aplikimi i Astarit/Bazës së Fasadës



Aplikoni astarin/bazën Enveo Grund në një ose dy shtresa, mbi shtresën rrafshuese të EnveoKleber të tharë mirë. Është thelbësore që sipërfaqja të mbulohet tërësisht me astar/bazë të bardhë ose të ngjyrosur sipas ngjyrës të suvasë së fasadës nga sistemi EnveoTherm Mix. Udhëzime të hollësishme rreth produktit dhe aplikimit të tij mund të gjenden nëpërmjet kodit QR ose në faqet tona [www.testisthebest.com](http://www.testisthebest.com)

### 5. Aplikimi i Suvasë Dekorative të Fasadës



Përpara përdorimit, përziëni tërësisht suvanë e gatshme EnveoPutz dhe përgatitni materialin për sipërfaqen e caktuar. Pas kësaj, vazhdoni me aplikimin e produktit në mënyrë të sinkronizuar, duke lidhur dhe punuar fugat e materialit të aplikuar në gjendje të njomë, për t'u siguruar që ato të mos jenë të dukshme pas përfundimit. Temperatura e ajrit dhe e bazamentit gjatë aplikimit dhe tharjes nuk duhet të jetë më e ulët se +5°C ose më e lartë se +30°C. Mbroni materialin nga kushtet e pafavorshme atmosferike për të paktën 24 orë. Udhëzimet e hollësishme rreth produkteve mund të gjenden përmes kodit QR ose në faqet tona [www.testisthebest.com](http://www.testisthebest.com)



**SAINT-GOBAIN**

**SAINT-GOBAIN GRAĐEVINSKI  
PROIZVODI D.O.O. BEOGRAD**

115d Bulevar Mihajla Pupina Street,  
V floor 11070 • Novi Beograd • Serbia  
Tel.: + 381 11 314 96 84  
[info.rs@saint-gobain.com](mailto:info.rs@saint-gobain.com)  
[www.saint-gobain.rs](http://www.saint-gobain.rs)

Informacioni teknik i paraqitur më sipër dhe rekomandimet bazohen në njohuritë dhe përvojën tonë, në rastet kur produkti ruhet, transportohet, përgatitet dhe përdoret në kushte të rregullta. Blerësi, ose përdoruesi i produktit këshillohet të testojë produktin, nëse është i përshtatshëm për përdorim për qëllimin e synuar. Duke marrë në konsideratë faktin, që nuk kemi ndikim në rrethanat e përdorimit dhe trajtimit të produktit, kompania nuk do të mbajë përgjegjësi për pasojat që vijnë nga përdorimi i parregullt. Blerësi, ose përdoruesi i produktit do të jetë përgjegjës në rast se produkti magazinohet, transportohet, përgatitet, përdoret dhe aplikohet në kundërshtim me udhëzimet, qëllimin, vetitë dhe informacionin mbi sigurinë e produktit, si dhe pas datës së caktuar të skadencës të produktit. Ekipi ynë i ekspertëve me përvojë ofron këshilla në fazat e planifikimit dhe aplikimit të produkteve tona. Vizita në kantierin e ndërtimit dhe demonstrimi i aplikimit të produkteve tona mund të organizohet sipas kërkesës. Kontaktoni ekipin tonë teknik dhe mësoni më shumë për produktet tona në faqen e internetit [www.saint-gobain.rs](http://www.saint-gobain.rs) dhe [www.saint-gobain.al](http://www.saint-gobain.al). Kjo fletë e të dhënave teknike është e vlefshme prej 01.03.2025 dhe zëvendëson të gjitha versionet e mëparshme për këtë produkt.



**Enveo** Therm

## ZGJIDHJE TË VEÇANTA QË DO JU VËNE NË QENDËR TË VËMENDJES

EnveoTherm është një sistem unik termoizolimi, i përbërë nga komponentë të cilësisë superiore, të cilët i kanë rezistuar provave më të vështira. Shumëllojshmëria e produkteve, qëndrueshmëria dhe gama e gjerë e ngjyrave do të tërheqin menjëherë vëmendjen tuaj.

**[www.testisthebest.com](http://www.testisthebest.com)**

