

Fleta e të dhënave teknike

Profil UA 100

Karakteristikat:

Profil i përbërë nga fletë çeliku e galvanizuar me trashësi 2 mm



Fushat e përdorimit:

Për ndërtimin e kasave të dyerve që mund të ndërtohen me parete kartoni gipsi si dhe për krijimin e strukturave të tjera të bazuara në plane statike.

Instalimi:

Sipas manualit të prodhuesit

Seksioni A -

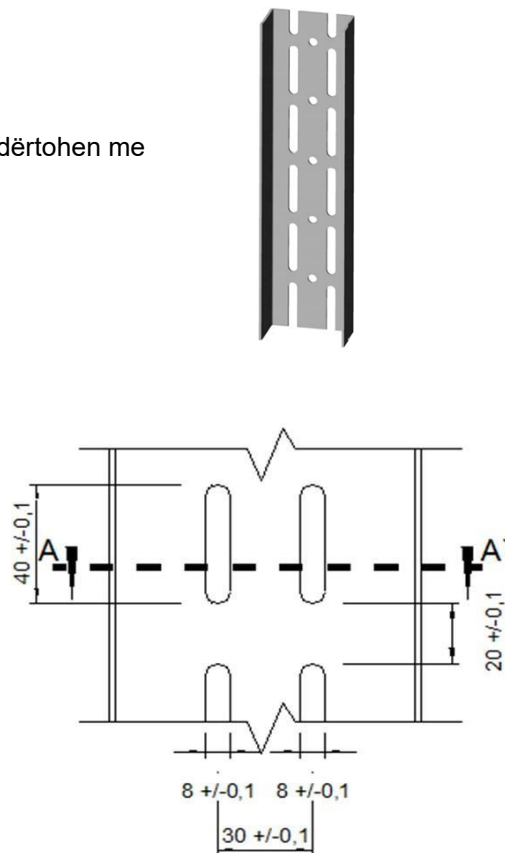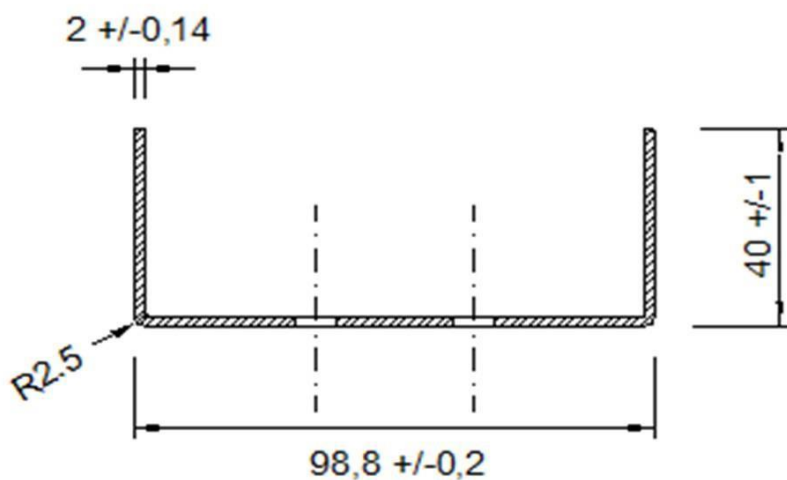

Përmasat

Përmasat e prerjes diagonale	40x 98,8x 40
Trashësia	2 mm
Gjatësia	3000, 3500, 4000, 4500, 5000, 6000 mm
Masa	2,43 kg/m

Standardet dhe kualifikimet përkatëse

Standardi hungarez	MSZ EN 14195
Certifikimi i sistemit Rigips	ETA-17/0730
Markimi CE	Deklarata e CE

Të dhëna teknike shtesë

Cilësia e materialit (EN 10327)	DX51D+Z
Cilësia e galvanizimit (EN 10326)	Z100
Rezistenca ndaj zjarrit (MSZ EN 13501-1)	A1

Tolerancat dimensionale

Gjatësia e profilit	<3000 mm ± 3 Gjatësia ndërmjet 3000 dhe 5000 mm ± 4 >5000 mm ± 5
Madhësia e shtyllës së profilit	98,8 $\pm 0,2$

Gjatësia e profilit	40 ±1
Trashësia e pllakës së çelikut	2,0 ±0,14