


## FLETA E TË DHËNAVE TEKNIKE

### Profil R-CD 60x27

Karakteristikat: Profilet e llamarinës së çelikut të galvanizuar të prodhuara me teknologjinë Ultrasteel  
Fushat e përdorimit: Ndërtimi i tavanëve të varura dhe  
mureve ndarëse Montimi: Sipas manualit të prodhuesit

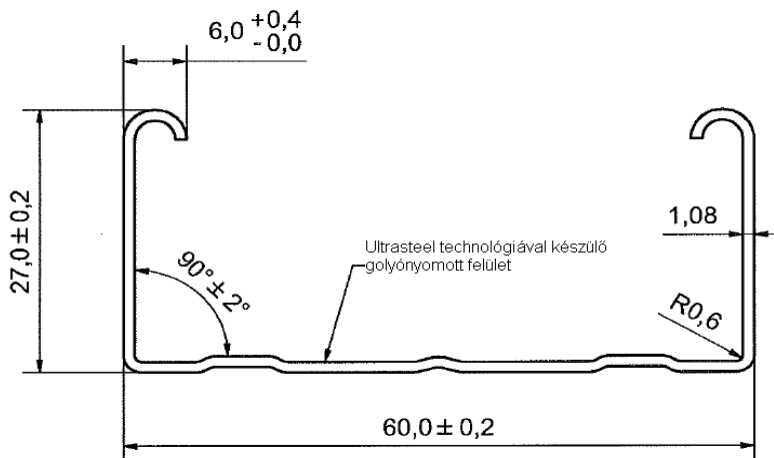

### Përmasat

Përmasat e prerjes diagonale	6x27x60x27x6/R1,08
Gjatësia	3000; 4000 mm
Masa	0,517 kg/m

### Standardet dhe kualifikimet përkatëse

Standardi hungarez	MSZ EN 14195
Certifikimi i sistemit Rigips	ETA-17/0730
Markimi CE	Deklarata e CE

### Të dhëna teknike shtesë

Cilësia e materialit (EN 10327)	DX51D+Z
Cilësia e galvanizimit (EN 10326)	Z100
Rezistenca në tërheqje e materialit të çeliku	$\geq 140$ N/mm <sup>2</sup>
Rezistenca ndaj zjarrit (MSZ EN 13501-1)	A1

### Dimensionet:

Gjatësia e profilit	$3000 \pm 3$ $4000 \pm 4$
Madhësia e shtyllës së profilit	$60,0 \pm 0,2$
Gjatësia e profilit	$27,0 \pm 0,2$
Këndi midis kokës së profilit dhe trungut	$90^\circ \pm 2^\circ$
Përkulja e trungut të profilit	$6,0 (+ 0,4 - 0,0)$
Trashësia e pllakës së çelikut	$0,6 \pm 0,06$