


FLETA E TË DHËNAVE TEKNIKE

Profil R-UD 30 (29,5x27)

Karakteristikat: Profilet e llamarinës së çelikut të galvanizuar të prodhuara me teknologjinë Ultrasteel
Fushat e përdorimit: Ndërtimi i tavaneve të varura dhe mureve ndarëse
Montimi: Sipas manualit të prodhuesit

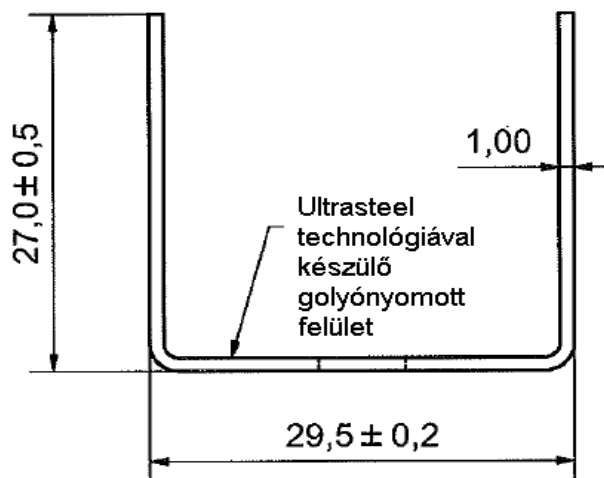

Përmasat

Përmasat e prerjes diagonale	27x29,5x27x6/R1,0
Gjatësia	3000 mm
Masa	0,314 kg/m

Standardet dhe kualifikimet përkatëse

Standardi hungarez	MSZ EN 14195
Certifikimi i sistemit Rigips	ETA-17/0730
Markimi CE	Deklarata e CE

Të dhëna teknike shesë

Cilësia e materialit: (EN 10327)	DX51D+Z
Cilësia e galvanizimit (EN 10326)	Z100
Rezistenca në tërheqje e materialit të çeliku	≥140 N/mm ²
Rezistenca ndaj zjarrit: (MSZ EN 13501-1)	A1

Dimensionet:

Gjatësia e profilin	3000 ±3
Përmasat e shtyllës së profilin	29,5 ±0,2
Gjatësia e profilin	27,0 ±0,5
Trashësia e pllakës së çelikut	0,55 ±0,06