

## FLETA E TË DHËNAVE TEKNIKE

### Profil R-UW 50x40

Karakteristikat:


Fushat e përdorimit:

Montimi:

Profilat e llamarinës së çelikut të galvanizuar të prodhuara me teknologjinë Ultrasteel

Ndërtimi i mureve ndarëse dhe mureve mbajtëse

Sipas manualit të prodhuesit

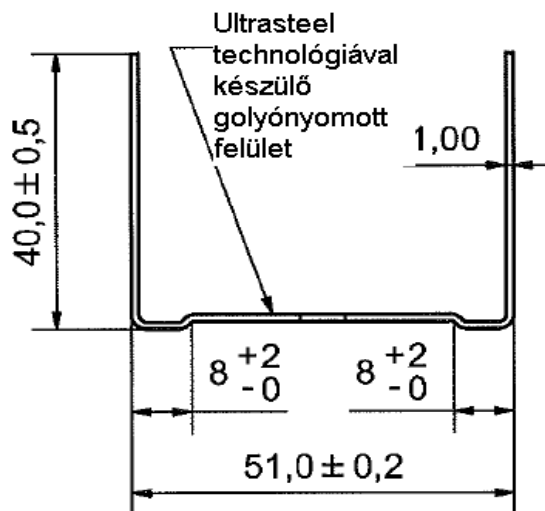

### Përmasat

Përmasat e prerjes diagonale	40x51x40xR1,0
Gjatësia	4000 mm
Masa	0,499 kg/m

### Standardet dhe kualifikimet përkatëse

Standardi hungarez	MSZ EN 14195
Certifikimi i sistemit Rigips	ETA-17/0730
Markimi CE	Deklarata e CE

### Të dhëna teknike shtesë

Cilësia e materialit: (EN 10327)	DX51D+Z
Cilësia e galvanizimit (EN 10326)	Z100
Rezistenca në tërheqje e materialit të çeliku	$\geq 140$ N/mm <sup>2</sup>
Rezistenca ndaj zjarrit (MSZ EN 13501-1)	A1

### Dimensionet:

Gjatësia e profilat	$4000 \pm 4$
Përmasat e shtyllës së profilat	$51,0 \pm 0,2$
Gjatësia e profilat	$40,0 \pm 0,5$
Trashësia e pllakës së çelikut	$0,55 \pm 0,06$